

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804

Eier av deklarasjonen:	Moelven Industrier ASA
Programoperatør:	Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner
Utgiver:	Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner
Deklarasjonsnummer:	NEPD-3830-2785-NO
Publiseringsnummer:	NEPD-3830-2785-NO
ECO Platform registreringsnummer:	-
Godkjent dato:	18.10.2022
Gyldig til:	18.10.2027

Brannimpregnert kryssfinér av furu.

Moelven Industrier ASA

www.epd-norge.no



Generell informasjon

Produkt:

Brannimpregneret kryssfinér av furu.

Program operatør:

Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf: +47 23 08 80 00
e-post: post@epd-norge.no

Deklarasjon nummer:

NEPD-3830-2785-NO

ECO Platform registreringsnummer:

<Fra EPD-Norge>

Deklarasjonen er basert på PCR:

CEN Standard EN 15804 tjener som kjerne PCR
NPCR015 version 3.0 wood and wood-based products for
use in construction (04/2019).

Erklæringen om ansvar:

Eieren av deklarasjonen skal være ansvarlig for den
underliggende informasjon og bevis. EPD Norge skal ikke
være ansvarlig med hensyn til produsent informasjon,
livsløpsvurdering data og bevis.

Deklarert enhet:

Deklarert enhet med opsjon:

1 m³ brannimpregneret kryssfinér av furu, fra vugge-til-grav med
en referanselevetid på 60 år.

Funksjonell enhet:

Verifikasjon:

Uavhengig verifikasjon av deklarasjonen og data, i henhold til
ISO 14025:2010

internt eksternt



Tredjeparts verifikator:

sign

Gaylord K. Booto, Senior Research Scientist
(Uavhengig verifikator godkjent av EPD Norge)

Eier av deklarasjonen:

Moelven Industrier ASA
Kontaktperson: Kundesenter Moelven Wood AS
Tlf: +47 63 95 97 50
e-post: post.wood@moelven.no

Produsent:

Moelven Industrier ASA

Produksjonssteder:

Moelven Wood Prosjekt - 2391 Moelv

Kvalitet/Miljøsystem:

PEFC ST 2002:2020 - Chain of custody of Forest Based
Products, Requirements. Certificate: 2018-SKM-PEFC-253
FSC Certificate No: DNV-COC-000624 DNV-CW-000624
(Procurement, manufacturing and trade with processed lumber
and boards. FSC Mix and FSC Controlled Wood)

Org. no.:

914,348,803

Godkjent dato:

18.10.2022

Gyldig til:

18.10.2027

Årstall for studien:

2019-2020

Sammenlignbarhet:

EPD av byggevarer er nødvendigvis ikke sammenlignbare
hvis de ikke samsvarer med NS-EN 15804 og ses i en
bygningssammenheng.

Miljødeklarasjonen er utarbeidet av:

Carlos Myrebøe
Norsk Treteknisk Institutt

Treteknisk 

Godkjent



Håkon Hauan
Daglig leder av EPD-Norge

Produkt

Produktbeskrivelse:

Brannimpregneret Kryssfiner er produsert ved høvling av furu til finer som limes sammen på kryss og presses til plater. Platen vakuumpreses og trykimpregneres med Moelvrens Fireguard brannhemmende væske.

Tekniske data:

Furu brukt til kryssfiner har en densitet på 643 kg/m³ ved 10 % trefuktighet relativ til tørr masse. Kryssfiner er produsert i henhold til NS-EN 13986: 2004+A1:2016, Brannklasse: B-s1, d0

Produktspesifikasjon:

Omfatter kryssfiner av furu som interiørprodukt i ulike dimensjoner.

Markedsområde:

Norden

Materialer	kg	%
Trevirke furu tørrvekt	584.82	79.61%
Trelast vanninnhold	58.48	7.96%
Lim	44.50	6.06%
Impregneringsvæske	46.79	6.37%
Totalt	734.58	100%
Plastemballasje	0.71	
Treemballasje	2.05	
Sum med emballasje	737.34	

Levetid:

Referanselevetiden er satt til 60 år. Den faktiske levetiden er avhengig av klimatiske forhold og ytre påvirkning.


LCA: Beregningsregler

Deklarert enhet med opsjon:

1 m³ brannimpregneret kryssfiner av furu, fra vugge-til-grav med en referanselevetid på 60 år.

Systemgrenser:

Flytskjema for livsløpet er vist under. Modul D er beregnet med energisubstitusjon og er nærmere forklart under scenarione.

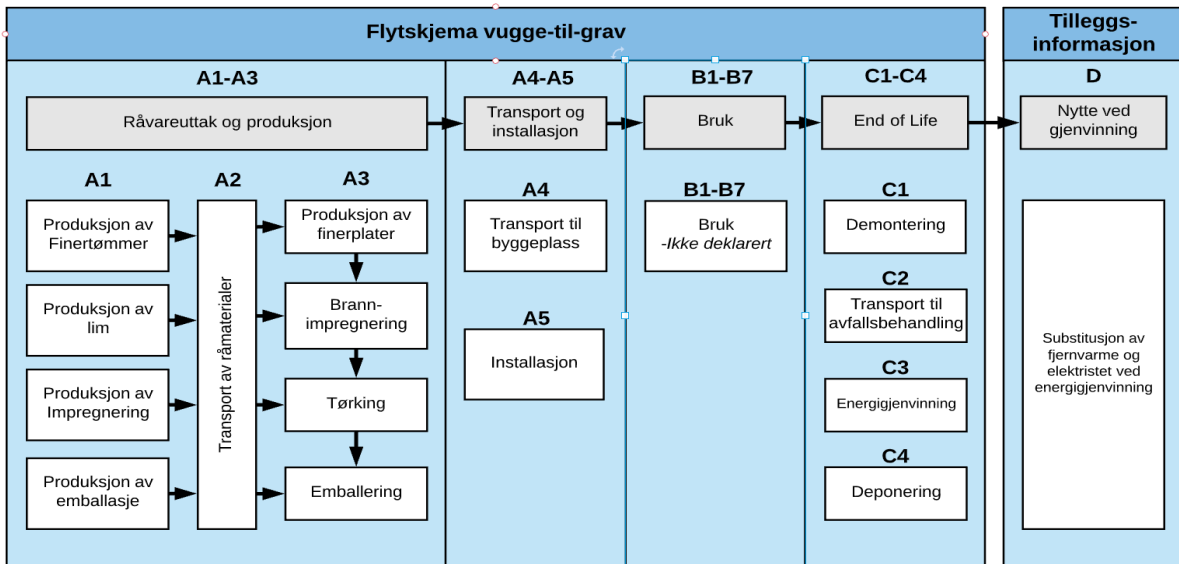

Datakvalitet:

Produksjonsdata er innhentet fra produksjonsstedet i 2020 med tall for 2019. Data for kryssfiner er basert på generiske Ecoinvent data for Europa, men elektrisitetsmiks er tilpasset leverandøren av kryssfiner (Polen) og innsats av tømmer er tilpasset faktisk treslag i deklart enhet (Furu). Produksjon av fjernvarme er basert på data fra Statistisk Sentralbyrå (2021a,b,c). Data for impregnering er gjennomsnittlige for 2019 og hentet inn fra produsent. Resterende data er basert på flere versjoner av Ecoinvent 3. Systemmodell for Ecoinvent prosesser er "Allocation cut-off by classification". Modellering og beregninger er utført med SimaPro 9.2.0.2.

Cut-off kriterier:

Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (<1%) er ikke inkludert. Summen av utelatte material- og energistrømmer er ikke over 5% per modul. Disse cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer.

Allokering:

Allokering er gjort i henhold til bestemmelser i EN 15804. Inngående energi, vann, avfall og internt transport er delt opp i underprosesser og så allokert etter inntekt mellom hoved- og biproduktene. Påvirkning for primærproduksjonen av resirkulerte materialer er allokert til hovedproduktet der materialet ble brukt.

Beregning av biogent karboninnhold:

Opptak og utslipp av karbondioksid fra biologisk opphav er basert på NS-EN 16485:2014. Denne metoden er basert på modularitetsprinsippet i EN 15804:2012, og hvor utslipp skal telles med i den livsløpsmodulen hvor det faktisk skjer. Mengden karbondioksid er beregnet i henhold til NS-EN 16449:2014. Nettbidraget til GWP fra biogent karbon er vist for hver modul på side 8. Trevirke kommer fra bærekraftig skogbruk og har PEFC og FSC sertifisert sporbarhet.

LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon

Følgende informasjonen beskriver scenariene for modulene i EPDen.

Transport fra produksjonssted til bruker (A4)

Det er forutsatt en transport til byggeplass på 150 km, hvor 100 km skjer på stor lastebil og 50 km på en middels stor lastebil.

Type	Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%)	Kjøretøytype	Distanse km	Brennstoff/Energiforbruk	Brennstoff/Energiforbruk
Lastebil	53%	Euro 6, >32 tonn	100	0.023 l/tkm	0.31 l/km
Lastebil	26%	Euro 5, 16-32 tonn	50	0.045 l/tkm	0.25 l/km

Byggefase (A5)

Det er antatt 5% svinn på byggeplass, avfallshåndtering av svinn og emballasje, samt 1 MJ i elektrisitetsforbruk per kubikkmeter av produktet.

	Enhet	Verdi
Hjelpematerialer	kg	
Vannforbruk	m ³	
Elektrisitetsforbruk	MJ	1.000
Andre energikilder	MJ	
Materialtap	kg	36.73
Materialer fra avfallsbehandling	kg	
Støv i luften	kg	

Montert produkter i bruk (B1)

Det er ingen LCA-relatert miljøpåvirkning i bruk.

	Enhet	Verdi
Ingen LCA-relatert utslipp i bruk	kg	0

Vedlikehold (B2)/Reparasjon (B3)

Produktet krever normalt ingen vedlikehold eller reparasjon.

	Enhet	Verdi
Vedlikeholdsfrekvens*	År	
Maling	kg	
Vaskemiddel	kg	
Vannforbruk	kg	
Elektrisitetsforbruk	MJ	
Andre energikilder	MJ	
Materialtap	kg	

Utskifting (B4)/Renovering (B5)

Produktet krever normalt ingen utskifting i byggets levetid.

	Enhet	Verdi
Utskiftingsfrekvens*	År	60
Elektrisitetsforbruk	kWh	
Utskifting av slitte deler	0	

* Tall eller referanselevetid

Driftsenergi (B6) og vannbruk (B7)

Produktet har ingen driftsenergi eller vannbruk.

	Enhet	Verdi
Vannforbruk	m ³	
Elektrisitetsforbruk	kWh	
Andre energikilder	MJ	
Utstyrets varmeeffekt	kW	

Sluttfase (C1, C3, C4)

Brannimpregnert kryssfinér av furu sorteres som blandet avfall på byggeplass og behandles med energigjenvinning.

	Enhet	Verdi
Farlig avfall	kg	
Blandet avfall	kg	734.58
Gjenbruk	kg	
Resirkulering	kg	
Energigjenvinning	kg	734.58
Til deponi	kg	

Transport avfallsbehandling (C2)

Transporten av treavfall er basert på gjennomsnittsavstanden for 2007 i Norge og utgjør 85 km (Raadal et al. (2009).

Type	Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%)	Kjøretøytype	Distanse km	Brennstoff/Energiforbruk	
Bil	44	Uspesifisert	85	0.045 l/tkm	

Gevinst og belastninger etter endt levetid (D)

Gevinsten av eksportert energi fra energigjenvinning i kommunalt avfallsanlegg er beregnet med erstatning av norsk el-miks og norsk fjernvarmemiks. Data for el-miks er samme som brukt i A1-A3 og fjernvarmemiks er basert på produksjonen i 2019 (Statistisk sentralbyrå 2021a,b,c).

	Enhet	Verdi
Substitusjon av elektrisk energi	MJ	1286.4
Substitusjon av termisk energi	MJ	8925.2
Substitusjon av råmaterialer	kg	0.00

LCA: Resultater

Resultater for produktet vises nedenfor. Den deklarerte enheten er 1 m³ brannimpregnet kryssfiner, fra vugge-til-grav med en referanselevetid på 60 år. Resultatene for global oppvarming i A1-A3 gir store utslag for opptaket av karbondioksid gjennom fotosyntesen under trevirkets vekst. Den samme mengden karbondioksid slippes ut ved avfallsforbrenning i C3. For deklart enhet utgjør dette opptak av 1075 kg CO₂ ekvivalenter per kubikkmeter i A1-A3, hvorav 3,13 kg CO₂ inngår i emballasjen.

Systemgrenser (X = inkludert, MID = modul ikke deklart, MIR = modul ikke relevant)

Produktfase			Konstruksjon installasjon fase		Bruksfase							Slutfase				Etter endt levetid
Råmaterialer	Transport	Tilvirkning	Transport	Konstruksjon installasjon fase	Bruk	Vedlikehold	Reparasjon	Utskiftinger	Renovering	Operasjonell energibruk	Operasjonell vannbruk	Demontering	Transport	Avfallsbehandling	Avfall til sluttbehandling	Gjenbruk-gjenvinning-resirkulering-potensiale
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	X	X	X	MIR	MIR	MIR	MIR	MIR	MIR	X	X	X	X	X

Miljøpåvirkning

Parameter	Unit	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5
GWP	kg CO ₂ -ekv	-1.75E+02	4.47E+01	6.42E+01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
ODP	kg CFC11-ekv	7.40E-05	8.79E-06	4.27E-06	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
POCP	kg C ₂ H ₄ -ekv	4.23E-01	5.27E-03	2.17E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
AP	kg SO ₂ -ekv	5.94E+00	1.15E-01	3.14E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
EP	kg PO ₄ ³⁻ -ekv	1.00E+00	1.58E-02	5.50E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
ADPM	kg Sb-ekv	6.16E-03	1.11E-04	3.18E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
ADPE	MJ	1.32E+04	7.22E+02	8.31E+02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

Miljøpåvirkning

Parameter	Unit	B6	B7	C1	C2	C3	C4		D
GWP	kg CO ₂ -ekv	0.00E+00	0.00E+00	6.41E-03	7.84E+00	1.34E+03	1.38E-01		-6.07E+01
ODP	kg CFC11-ekv	0.00E+00	0.00E+00	2.23E-10	1.44E-06	1.18E-06	4.14E-08		-6.02E-06
POCP	kg C ₂ H ₄ -ekv	0.00E+00	0.00E+00	1.01E-06	9.91E-04	3.91E-03	4.32E-05		-3.63E-02
AP	kg SO ₂ -ekv	0.00E+00	0.00E+00	2.16E-05	2.48E-02	1.91E-01	9.35E-04		-3.42E-01
EP	kg PO ₄ ³⁻ -ekv	0.00E+00	0.00E+00	3.89E-06	4.10E-03	7.66E-02	1.58E-04		-9.46E-02
ADPM	kg Sb-ekv	0.00E+00	0.00E+00	8.96E-07	2.65E-05	4.51E-05	4.19E-07		-7.05E-04
ADPE	MJ	0.00E+00	0.00E+00	4.17E-02	1.19E+02	2.54E+03	3.97E+00		-7.32E+02

GWP Globalt oppvarmingspotensial; ODP Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon; POCP Potensial for fotokjemisk oksidantdannning; AP Forsurningspotensial for kilder på land og vann; EP Overgjødslingspotensial; ADPM Abiotisk uttømmingspotensial for ikke-fossile ressurser; ADPE Abiotisk uttømmingspotensial for fossile ressurser

Ressursbruk

Parameter	Unit	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5
RPEE	MJ	1.58E+03	8.85E+00	6.71E+02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
RPEM	MJ	1.13E+04	0.00E+00	-3.28E+01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
TPE	MJ	1.28E+04	8.85E+00	6.38E+02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
NRPE	MJ	1.13E+04	7.36E+02	7.37E+02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
NRPM	MJ	2.45E+03	0.00E+00	1.54E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
TRPE	MJ	1.38E+04	7.36E+02	7.38E+02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
SM	kg	6.67E-08	0.00E+00	3.34E-09	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
RSF	MJ	6.24E+00	0.00E+00	2.39E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
NRSF	MJ	4.15E+00	0.00E+00	1.53E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
W	m ³	4.02E+01	7.85E-02	2.05E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

Ressursbruk

Parameter	Unit	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
RPEE	MJ	0.00E+00	0.00E+00	1.17E+00	1.63E+00	1.11E+04	4.57E-02	-5.51E+03
RPEM	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	-1.12E+04	0.00E+00	0.00E+00
TPE	MJ	0.00E+00	0.00E+00	1.17E+00	1.63E+00	-1.11E+02	4.57E-02	-5.51E+03
NRPE	MJ	0.00E+00	0.00E+00	8.78E-02	1.21E+02	2.54E+03	4.03E+00	-8.59E+02
NRPM	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	-2.42E+03	0.00E+00	0.00E+00
TRPE	MJ	0.00E+00	0.00E+00	8.78E-02	1.21E+02	1.24E+02	4.03E+00	-8.59E+02
SM	kg	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
RSF	MJ	0.00E+00	0.00E+00	1.52E-03	0.00E+00	4.15E+01	0.00E+00	-3.69E+03
NRSF	MJ	0.00E+00	0.00E+00	1.01E-03	0.00E+00	2.64E+01	0.00E+00	-2.35E+03
W	m ³	0.00E+00	0.00E+00	8.70E-03	1.30E-02	5.40E-01	4.62E-03	-1.93E+01

RPEE Fornybar primærenergi brukt som energibærer; RPEM Fornybar primærenergi brukt som råmateriale; TPE Total bruk av fornybar primærenergi; NRPE Ikke fornybar primærenergi brukt som energibærer; NRPM Ikke fornybar primærenergi brukt som råmateriale; TRPE Total bruk av ikke fornybar primærenergi; SM Bruk av sekundære materialer; RSF Bruk av fornybart sekundære brensel; NRSF Bruk av ikke fornybart sekundære brensel; W Netto bruk av ferskvann

Livsløpets slutt - Avfall

Parameter	Unit	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5
HW	kg	3.45E+00	3.90E-02	1.03E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
NHW	kg	2.55E+02	6.41E+01	1.67E+01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
RW	kg	3.00E-02	5.04E-03	1.81E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

Livsløpets slutt - Avfall

Parameter	Unit	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
HW	kg	0.00E+00	0.00E+00	6.07E-05	6.32E-03	8.34E-02	1.70E+01	-4.53E-01
NHW	kg	0.00E+00	0.00E+00	7.12E-03	7.79E+00	3.92E+00	3.58E+00	-2.34E+01
RW	kg	0.00E+00	0.00E+00	8.18E-07	8.29E-04	2.87E-04	2.35E-05	-3.56E-03

HW Avhendet farlig avfall; NHW Avhendet ikke-farlig avfall; RW Avhendet radioaktivt avfall

Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer

Parameter	Unit	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5
CR	kg	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
MR	kg	2.10E+00	0.00E+00	7.04E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
MER	kg	2.90E-06	0.00E+00	2.15E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
EEE	MJ	2.30E+01	0.00E+00	6.99E+01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
ETE	MJ	1.59E+02	0.00E+00	4.85E+02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer

Parameter	Unit	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
CR	kg	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
MR	kg	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
MER	kg	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
EEE	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.37E+03	0.00E+00	-1.29E+03
ETE	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.54E+03	0.00E+00	-8.93E+03

CR-komponenter for gjenbruk, MR Materialer for resirkulering, MER Materialer for energigjenvinning, EEE Eksportert elektrisk energi; ETE Eksportert termisk energi

Lese eksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10⁻³ = 0,009

Norske tilleggskrav

Klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet i produksjonsfasen

Norsk markedsblanding med import på lavspenning, inkludert produksjon av overføringslinjer og nettap, er anvendt for elektrisitet i produksjonprosessen (A3).

Data kilde	Mengde	Enhet
Ecoinvent v3.7 (desember 2020) - Norge	23.0	gram CO ₂ -ekv./kWh

Farlige stoffer

- Produktet inneholder ingen stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten
- Produktet inneholder stoffer som er under 0,1 vekt% på REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten.
- Produktet inneholder stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten, se tabell under Spesifikke norske krav.
- Produktet inneholder ingen stoffer på REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten. Produktet kan karakteriseres som farlig avfall (etter Avfallsforskriften, Vedlegg III), se tabell under Spesifikke norske krav.

Transport

Transport fra produksjonssted til byggeplass i Norge i henhold til scenario i A4: 200 km

Inneklima

Det er ikke gjennomført tester på produktet med henblikk på inneklima.

Bærekraftig skogbruk - PEFC

PEFC og FSC sertifikatene som dokumenterer bærekraftig skogbruk er ikke gyldig i hele gyldighetsperioden for EPD og må derfor oppdateres for at EPD skal være gyldig i hele perioden

Klimadeklarasjon

For å øke transparensen i bidraget til klimapåvirkning, så er indikatoren GWP blitt delt opp her i underindikatorer:

GWP-IOBC Klimapåvirkning beregnet etter umiddelbar oksidasjon av biogent karbon prinsippet.

GWP-BC Klimapåvirkning fra netto opptak og utslipp av biogent karbon fra materialene i hver modul.

Klimapåvirkning

Parameter	Unit	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5
GWP-IOBC	kg CO ₂ -ekv	9.01E+02	4.47E+01	6.11E+01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
GWP-BC	kg CO ₂ -ekv	-1.08E+03	0.00E+00	3.13E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
GWP	kg CO ₂ -ekv	-1.75E+02	4.47E+01	6.42E+01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

Klimapåvirkning

Parameter	Unit	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
GWP-IOBC	kg CO ₂ -ekv	0.00E+00	0.00E+00	6.41E-03	7.84E+00	2.69E+02	1.38E-01	-6.07E+01
GWP-BC	kg CO ₂ -ekv	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.07E+03	0.00E+00	0.00E+00
GWP	kg CO ₂ -ekv	0.00E+00	0.00E+00	6.41E-03	7.84E+00	1.34E+03	1.38E-01	-6.07E+01

Bibliografi

Ecoinvent v3.6	Swiss Centre of Life Cycle Inventories. www.ecoinvent.ch
ISO 21930:2007 NPCR 015 version 3.0	<i>Sustainability in building construction - Environmental declaration of building products. Product category rules. Part B for wood and wood-based products for use in construction (04/2019)</i>
NS-EN 16449:2014	<i>Tre og trebaserte produkter - Beregning av biogent karboninnhold i tre og omdanning til karbondioksid</i>
NS-EN ISO 14025:2010	<i>Miljømerker og deklarasjoner - Miljødeklarasjoner type III - Prinsipper og prosedyrer.</i>
NS-EN 16485:2014	<i>Tømmer og skurlast - Miljødeklarasjoner - Produktkategoriregler for tre og trebaserte produkter til bruk i byggverk</i>
NS-EN 15804:2012+A1:2013	<i>Bærekraftig byggverk - Miljødeklarasjoner - Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer</i>
NS 9431:2011	<i>Klassifikasjon av avfall.</i>
PEFC (2020)	<i>PEFC ST 2002:2020 - Chain of custody of forest based products, Requirements.</i>
Pré Consultants (2021)	<i>SimaPro version 9.2.0.2</i>
Raadal et al. (2009).	<i>Raadal, H. L., Modahl, I. S. & Lyng, K-A. (2009). Klimaregnskap for avfallshåndtering, Fase I og II. Oppdragsrapport nr 18.09 fra Østfoldforskning, Norge</i>
NEPD-2546-1284-EN	<i>Sawn dried timber of spruce (Picea abies) or pine (Pinus sylvestris)</i>
Statistisk sentralbyrå (2021a)	<i>Tabell 04730: Forbruk av brensel til bruttoproduksjon av fjernvarme, 2019</i>
Statistisk sentralbyrå (2021b)	<i>Tabell 04727: Fjernvarmebalansen, 2019</i>
Statistisk sentralbyrå (2021c)	<i>Tabell 09469: Nettoproduksjon av fjernvarme, 2019</i>

 Global program operatør	Program operatør og utgiver		
	Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo Norge	Tlf: +47 23 08 80 00 e-post: post@epd-norge.no web: www.epd-norge.no	
	Eier av deklarasjonen		
	Moelven Industrier ASA Postboks 134, 2391 Moelv Norge	Tlf: +47 63 95 97 50 e-post: post.wood@moelven.no web: www.moelven.no	
	Forfatter av Livssyklusrapporten		
	Carlos Einar Myrebøe Norsk Tretknisk Institutt Postboks 113 Blindern, 0314 Oslo, Norge	Tlf: +47 98 85 33 33 e-post: firmapost@tretknisk.no web: www.tretknisk.no	