

# Environmental product declaration

in accordance with ISO 14025 and EN 15804+A2

## Ribbe-facade-element



 **GIVE ELEMENTER**  
VI BYGGER SAMMEN

Næringslivets stiftelse for Miljødeklarasjoner

**Deklarasjonens ejer:**  
Give Elementfabrik A/S

**Produkt:**  
Ribbe-facade-element

**Deklareret enhed:**  
1 tonne

**Deklarasjonen er baseret på PCR:**  
EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kerne-PCR  
NPCR 020:2021 Part B for Concrete and concrete  
elements

**Programoperatør:**  
Næringslivets stiftelse for  
Miljødeklarasjoner

**Deklarationsnummer:**  
NEPD-5276-4601-DK

**Publiseringsnummer:**  
DK-5276-4601-DK

**Godkendt dato:** 25.10.2023

**Gyldig til:** 25.10.2028

**EPD Software:**  
LCA.no EPD generator ID: 74352

## Generel information

### Produkt

Ribbe-facade-element

### Programoperatør:

Post Box 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norway  
 Næringslivets stiftelse for Miljødeklarasjoner  
 Telefon: +47 23 08 80 00  
 web: [post@epd-norge.no](mailto:post@epd-norge.no)

**Deklarationsnummer:** NEPD-5276-4601-DK

### Deklarationen er baseret på PCR:

EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kerne-PCR  
 NPCR 020:2021 Part B for Concrete and concrete elements

### Erklæring om ansvar:

Ejeren af deklARATIONEN er ansvarlig for den underliggende information og dokumentation. EPD Norge er ikke ansvarlig for producentinformationer, data om livscyklusvurdering og dokumentation

### Deklareret enhed:

1 tonne Ribbe-facade-element

### Deklareret enhed med option:

A1,A2,A3,A4,C1,C2,C3,C4,D

### Funktionel enhed:

### Generelt om verifikation af EPD fra værktøj:

Uafhængig verifikation af data, anden miljøinformation og EPD er foretaget efter ISO 14025:2010, kapitel 8.1.3 og 8.1.4. Individuel tredjepartsverificering af hver EPD er ikke nødvendig når værktøjet er integreret i virksomhedens miljøledelsessystem, ii procedurer for brug af værktøjet er godkendt af EPD-Norge og iii processen granskes årlig. Se bilag G i EPD-Norges retningslinjer for yderligere information om EPDværktøj.

### Verifikation af EPD- værktøj:

Uafhængig tredjepartsverifikation af værktøj, baggrundsdata og test-EPD er foretaget i henhold til EPD-Norges procedurer og retningslinjer for verificering og godkendelse af EPD-værktøj.

Tredjeparts verifikator:

Jane Anderson, Construction LCA  
 (kræver ikke signatur)

### Deklarationens ejer:

Give Elementfabrik A/S  
 Kontaktperson: Klaus Haugsted  
 Telefon: +45 2633 1555  
 e-post: [klh@elementer.dk](mailto:klh@elementer.dk)

### Producent:

Give Elementfabrik A/S  
 Hjortsvangen 19  
 7323 Give, Denmark

### Produktionssted:

Give Elementer A/S prod.site Give  
 Hjortsvangen 19  
 7323 Give, Denmark

### Kvalitet/Miljøsystem:

EN 13225, EN 13224, EN 14992, EN 15258

### Org. no.:

CVR-nr.: 11572707

### Godkendt dato:

25.10.2023

### Gyldig til:

25.10.2028

### Årstal for studiet:

2022

### Sammenlignelighed:

EPD'er for byggevarer er muligvis ikke sammenlignelige hvis ikke de overholder kravene i EN 15804 og ses i en byggesammenhæng.

### Udarbejdelse og verifikation af miljødeklARATIONEN

Deklarationen er udarbejdet og verificeret ved brug af EPDværktøj Ica.tools ver EPD2022.03, udviklet af LCA.no AS. EPDværktøjet er integreret i virksomhedens miljøledelsessystem, og godkendt af EPD-Norge, NEPDT62 EPD generator for Dansk Beton Vi producerer, leverer og monterer præfabrikerede modulopbyggede betonelementer i hele Danmark og har en betydelig eksport til andre nordiske lande.

EPD er udarbejdet af: Klaus Haugsted

Virksomhedsspecifikke data og EPD er kontrolleret af: Gustav Skaanes

### Godkendt:



Håkon Hauan, CEO EPD-Norge

## Produkt

### Produktbeskrivelse:

48 cm isoleret ribbe-sandwich-element til bærende og ikke-bærende konstruktioner med facadefunktion. Nærværende EPD er beregnet på grundlag af gennemsnit af samtlige producerede elementer (2022) i styrkeklasser C30-C50, miljøpåvirkningsklasser passiv, moderat og aggressiv i forekommende kosmetiske udtryk. Elementet er isoleret med rockwool. EPD'en er udarbejdet per ton element. Projektspecifikke EPD'er kan på forelangende udarbejdes per m<sup>2</sup>.

### Produktspecifikation:

Betonelement til byggeri. Elementer er mærket med intern type FAI på mærkeseddel.

Materials	kg	%
Insulation - stone wool	32,69	3,27
Reinforcement	37,30	3,73
Metal - Steel	8,64	0,86
Aggregate	368,35	36,84
Pigments	0,80	0,08
Additives	109,87	10,99
Recycled aggregate	8,47	0,85
Cement	129,25	12,93
Chemical	3,20	0,32
Sand	247,58	24,76
Metal - Stainless steel	0,59	0,06
Plastic - Polyethylene (MDPE)	0,12	0,01
Water	53,14	5,31
Total	1000,00	

### Tekniske data:

I henhold til DS/EN 14992. For yderligere tekniske data, se [www.elementer.dk](http://www.elementer.dk)

### Markedsområde:

Primært Danmark, i mindre omfang også Norge og Sverige

### Levetid, produkt:

100 år.

### Levetid, anlæg:

Ikke deklareret.

## LCA: Beregningsregler

### Deklareret enhed:

1 tonne Ribbe-facade-element

### Cut-off kriterier:

Alle vigtige råmaterialer og alle vigtige energiforbrug er inkluderet. Produktionsprocesser for råmaterialer og energistrømme som indgår med meget små mængder (mindre end 1%) kan udelades iht. EN 15804. Disse cutoff kriterier gælder ikke for farlige materialer og stoffer.

Disse cut-off kriterier gælder ikke for farlige materialer og stoffer. De tilladte cut-off kriterier er ikke bragt i anvendelse under udarbejdelse af nærværende EPD.

### Allokering:

Allokering er foretaget iht. bestemmelser i EN 15804. Indgående energi og vand, samt produktion af affald i egen produktion er allokeret lige mellem alle produkterne gennem masseallokering. Miljøpåvirkninger og ressourceforbrug for primærproduktion af recirkulerede materialer er allokeret til det oprindelige produktsystem.

### Datakvalitet:


Specifikke data for produktsammensætningen er fremskaffet af producenten. De repræsenterer produktionen af det deklarerede produkt og blev indsamlet til udarbejdelsen af denne EPD'en i det angivne studieår. Baggrundsdata er baseret på EPD'er iht. til EN 15804, og forskellige LCA databaser. Datakvaliteten for råmaterialerne i A1 er præsenteret i tabellen under.

Materials	Source	Data quality	Year
Insulation - stone wool	NEPD-3381-2002-EN (RW 55248)	EPD	2021
Cement	Supplier	EPD	2021
Sand	ecoinvent 3.6	Database	2019
Metal - Steel	HUB-0047	EPD	2022
Chemical	EPD-EFC-20210198-IBG1-EN	EPD	2021
Cement	S-P-06379	EPD	2020
Aggregate	ecoinvent 3.6	Database	2019
Additives	ecoinvent 3.6	Database	2019
Metal - Steel	ecoinvent 3.6	Database	2019
Reinforcement	EPD-BSW-20210266-CBA1-DE	EPD	2022
Chemical	EPD-EFC-20210194-IBG1-EN	EPD	2021
Pigments	ecoinvent 3.6	Database	2019
Chemical	EPD-EFC-20210197-IBG1-EN	EPD	2021
Metal - Steel	295/2022	EPD	2020
Reinforcement	EPD-BSW-20210265-CBA1-DE	EPD	2019
Recycled aggregate	Modified ecoinvent 3.6	Database	2019
Metal - Stainless steel	ecoinvent 3.6	Database	2019
Plastic - Polyethylene (MDPE)	ecoinvent 3.6	Database	2019
Water	ecoinvent 3.6	Database	2019
Chemical	EPD-EFC-20210193-IBG1-EN	EPD	2021
Reinforcement	S-P-00308	EPD	2021
Cement	S-P-06380	EPD	2020

### Systemgrænser (X=inkluderet, MND=modul ikke deklareret, MNR=modul ikke relevant)

Product stage				Construction installation stage	Use stage								End of life stage				Beyond the system boundaries
Udvinning af råstoffer	Transport til fremstilling	Materialerfremstilling	Transport til byggeplads	Installation	Brug	Vedligehold	Reparation	Udskiftning	Renovering	Energi	Vandbrug	Nedrivning	Transport til affaldsbehandling	Affaldsbehandling	Deponering	Genanvendelse, genvinning og/eller genbrugspotentiale	
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D	
X	X	X	X	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	X	X	X	X	X	

#### Systemgrænser:

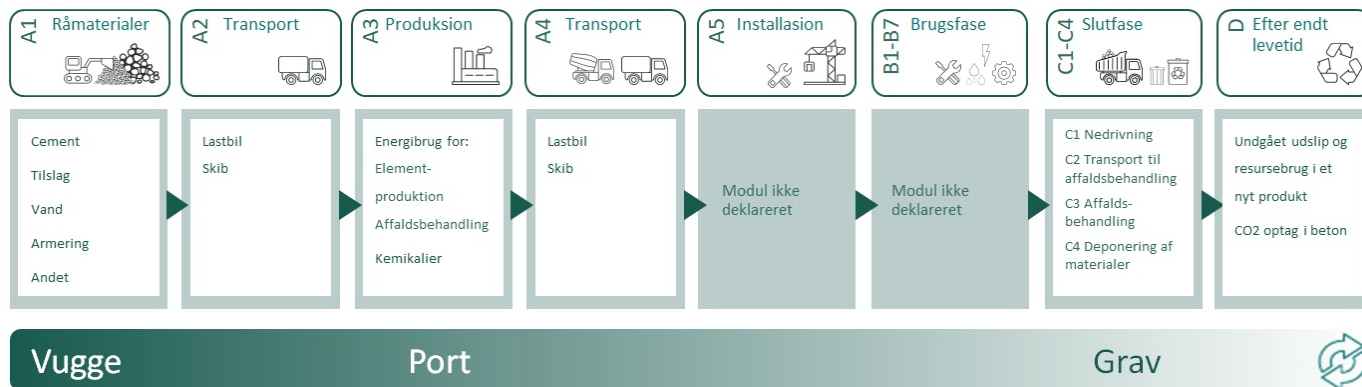

#### Tillægsinformation














## LCA: Scenarier og anden teknisk information

Følgende information beskriver scenarierne for modulerne i EPDen.

Transport til byggeplads (A4)	Capacity utilisation (incl. return) %	Distance (km)	Fuel/Energy Consumption	Unit	Value (Liter/tonn)
Concrete truck, EURO 6 (km) - Europe	53,3 %	50	0,023	l/tkm	1,15
Nedrivning (C1)					
Unit	Verdi				
Demolition of building per kg of cement-based product, C1 (kg)	kg/DU	920,64			
Demolition of building per kg of Steel in cement-based product, C1 (kg)	kg/DU	45,56			
Transport affaldsbehandling (C2)	Capacity utilisation (incl. return) %	Distance (km)	Fuel/Energy Consumption	Unit	Value (Liter/tonn)
Truck, over 32 tonnes, EURO 6 (km) - Europe	53,3 %	40	0,023	l/tkm	0,92
Affaldsbehandling (C3)					
Unit	Verdi				
Waste treatment of cement-based product after demolition, C3 (kg)	kg	890,81			
Waste treatment of Steel in cement-based product after demolition, C3 (kg)	kg	44,08			
Waste treatment per kg Plastic, Mixture, incineration with fly ash extraction (kg)	kg	0,12			
Deponering (C4)					
Unit	Verdi				
Landfilling of ashes from incineration of Plastics, Mixture, municipal incineration with fly ash extraction, process per kg ashes and residues (kg)	kg	0,00			
Waste, concrete, to landfill (kg)	kg	29,83			
Waste, scrap steel, to landfill (kg)	kg	1,48			
Genbrugs-, genanvendelses- el. genvindingspotentiale (D)					
Unit	Verdi				
Substitution of electricity (MJ)	MJ	0,18			
Substitution of primary aggregates, gravel round (kg)	kg	890,81			
Substitution of primary steel with net scrap (kg)	kg	28,33			
Substitution of thermal energy, district heating (MJ)	MJ	2,79			

## LCA: Resultater

### Miljøpåvirkning (Environmental impact)

Indicator	Unit	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
 GWP-total	kg CO <sub>2</sub> -eq	1,66E+02	2,67E+01	4,84E+00	4,36E+00	3,86E+00	3,49E+00	9,57E-01	1,34E-01	-3,33E+01
 GWP-fossil	kg CO <sub>2</sub> -eq	1,66E+02	2,67E+01	5,32E+00	4,35E+00	3,86E+00	3,48E+00	9,48E-01	1,34E-01	-3,32E+01
 GWP-biogenic	kg CO <sub>2</sub> -eq	-5,24E-01	8,34E-03	-1,06E+00	1,87E-03	7,25E-04	1,49E-03	5,74E-03	1,14E-04	-5,79E-02
 GWP-luluc	kg CO <sub>2</sub> -eq	9,17E-02	7,35E-03	5,77E-01	1,33E-03	3,05E-04	1,06E-03	9,20E-04	2,63E-05	-1,59E-02
 ODP	kg CFC11 -eq	3,83E-06	5,90E-06	5,69E-07	1,05E-06	8,35E-07	8,40E-07	1,32E-07	6,53E-08	-1,18E-03
 AP	mol H+ -eq	7,37E-01	3,82E-01	3,84E-02	1,40E-02	4,04E-02	1,12E-02	5,44E-03	1,31E-03	-1,73E-01
 EP-FreshWater	kg P -eq	5,25E-03	1,47E-04	3,62E-04	3,47E-05	1,41E-05	2,77E-05	4,20E-05	1,00E-06	-1,97E-03
 EP-Marine	kg N -eq	1,25E-01	8,58E-02	1,84E-02	3,07E-03	1,79E-02	2,46E-03	1,60E-03	4,91E-04	-3,85E-02
 EP-Terrestrial	mol N -eq	1,90E+00	9,58E-01	1,52E-01	3,42E-02	1,93E-01	2,74E-02	1,84E-02	5,41E-03	-4,03E-01
 POCP	kg NMVOC -eq	4,09E-01	2,61E-01	3,42E-02	1,34E-02	5,39E-02	1,08E-02	4,93E-03	1,55E-03	-1,76E-01
 ADP-minerals&metals <sup>1</sup>	kg Sb -eq	1,10E-03	3,89E-04	4,61E-05	7,76E-05	5,93E-06	6,21E-05	8,46E-06	1,19E-06	-7,19E-04
 ADP-fossil <sup>1</sup>	MJ	1,20E+03	3,87E+02	6,63E+01	7,07E+01	5,32E+01	5,66E+01	2,07E+01	4,33E+00	-2,97E+02
 WDP <sup>1</sup>	m <sup>3</sup>	3,01E+03	2,44E+02	5,59E+02	5,42E+01	1,13E+01	4,34E+01	2,28E+03	9,11E+00	-4,61E+00

GWP-total = Global Warming Potential total; GWP-fossil = Global Warming Potential fossil fuels; GWP-biogenic = Global Warming Potential biogenic; GWP-luluc = Global Warming Potential land use and land use change; ODP = Depletion potential of the stratospheric ozone layer; AP = Acidification potential, Accumulated Exceedance; EP-freshwater = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching freshwater end compartment; EP-marine = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching marine end compartment; EP-terrestrial = Eutrophication potential, Accumulated Exceedance; POCP = Formation potential of tropospheric ozone; ADP-minerals&metals = Abiotic depletion potential for non-fossil resources; ADP-fossil = Abiotic depletion for fossil resources potential; WDP = Water (user) deprivation potential, deprivation-weighted water consumption







"Læseeksempel 9,0 E-03 = 9,0\*10<sup>-3</sup> = 0,009"

\*INA Indicator Not Assessed

1. The results of this environmental impact indicator shall be used with care as the uncertainties on these results are high or as there is limited experienced with the indicator

### Remarks to environmental impacts

### Additional environmental impact indicators

Indicator		Unit	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
	PM	Disease incidence	6,38E-06	1,52E-06	6,20E-07	4,00E-07	4,89E-06	3,20E-07	8,63E-08	2,79E-08	-2,99E-06
	IRP <sup>2</sup>	kgBq U235 -eq	2,38E+00	1,69E+00	2,96E-01	3,09E-01	2,32E-01	2,47E-01	3,46E-01	1,88E-02	-2,06E-01
	ETP-fw <sup>1</sup>	CTUe	2,13E+03	2,49E+02	9,27E+01	5,17E+01	2,91E+01	4,14E+01	1,52E+01	2,14E+00	-1,77E+03
	HTP-c <sup>1</sup>	CTUh	2,68E-07	0,00E+00	3,59E-09	0,00E+00	9,67E-10	0,00E+00	9,51E-10	6,30E-11	-1,52E-07
	HTP-nc <sup>1</sup>	CTUh	1,23E-06	1,87E-07	9,43E-08	5,00E-08	2,71E-08	4,00E-08	1,38E-08	1,25E-09	3,21E-06
	SQP <sup>1</sup>	dimensionless	5,31E+02	2,41E+02	3,81E+02	8,11E+01	6,46E+00	6,49E+01	1,17E+01	1,58E+01	5,71E+01











PM = Particulate Matter emissions; IRP = Ionizing radiation – human health; ETP-fw = Eco toxicity – freshwater; HTP-c = Human toxicity – cancer effects; HTP-nc = Human toxicity – non cancer effects; SQP = Potential Soil Quality Index (dimensionless)

"Læseeksempl 9,0 E-03 =  $9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$ "

\*INA Indicator Not Assessed

1. The results of this environmental impact indicator shall be used with care as the uncertainties on these results are high or as there is limited experienced with the indicator
2. This impact category deals mainly with the eventual impact of low dose ionizing radiation on human health of the nuclear fuel cycle. It does not consider effects due to possible nuclear accidents, occupational exposure nor due to radioactive waste disposal in underground facilities. Potential ionizing radiation from the soil, from radon and from some construction materials is also not measured by this indicator.






Resourceforbrug (Resource use)											
Indicator	Unit	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D	
 PERE	MJ	7,65E+02	3,84E+00	4,75E+01	8,90E-01	2,90E-01	7,12E-01	1,06E+01	6,66E-02	-3,08E+01	
 PERM	MJ	2,80E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	
 PERT	MJ	7,93E+02	3,84E+00	4,75E+01	8,90E-01	2,90E-01	7,12E-01	1,06E+01	6,66E-02	-3,08E+01	
 PENRE	MJ	1,08E+03	3,87E+02	6,70E+01	7,07E+01	5,32E+01	5,66E+01	2,07E+01	4,33E+00	-2,99E+02	
 PENRM	MJ	8,94E+01	0,00E+00	-1,53E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-5,10E+00	0,00E+00	0,00E+00	
 PENRT	MJ	1,17E+03	3,87E+02	6,69E+01	7,07E+01	5,32E+01	5,66E+01	1,56E+01	4,33E+00	-2,99E+02	
 SM	kg	5,32E+01	0,00E+00	1,60E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	
 RSF	MJ	7,88E-01	1,42E-01	1,10E+00	3,11E-02	0,00E+00	2,49E-02	4,67E-05	1,38E-03	9,60E-01	
 NRSF	MJ	8,13E+00	5,08E-01	6,82E-02	1,04E-01	0,00E+00	8,35E-02	0,00E+00	3,97E-03	3,25E+01	
 FW	m <sup>3</sup>	1,59E+00	2,96E-02	1,55E-01	8,05E-03	2,74E-03	6,44E-03	3,56E-02	5,15E-03	-1,33E+00	

PERE = Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used as raw materials; PERM = Use of renewable primary energy resources used as raw materials; PERT = Total use of renewable primary energy resources; PENRE = Use of non renewable primary energy excluding non-renewable primary energy resources used as raw materials; PENRM = Use of non renewable primary energy resources used as raw materials; PENRT = Total use of non renewable primary energy resources; SM = Use of secondary materials; RSF = Use of renewable secondary fuels; NRSF = Use of non-renewable secondary fuels; FW = Net use of fresh water

"Læseeksempel 9,0 E-03 = 9,0\*10<sup>-3</sup> = 0,009"

\*INA Indicator Not Assessed

### Affaldskategorier (End of life - Waste)






Indicator	Unit	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
 HWD	kg	2,86E+00	1,68E-02	1,06E-01	3,87E-03	1,57E-03	3,10E-03	2,06E-03	1,11E-04	-1,70E-01
 NHWD	kg	7,50E+01	1,65E+01	3,16E+00	6,15E+00	6,30E-02	4,92E+00	6,51E-02	3,13E+01	-1,30E+01
 RWD	kg	1,41E-02	2,68E-03	3,04E-04	4,83E-04	3,69E-04	3,86E-04	2,18E-04	5,53E-10	-1,89E-04

HWD = Hazardous waste disposed; NHWD = Non-hazardous waste disposed; RWD = Radioactive waste disposed

"Læseeksempel 9,0 E-03 =  $9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$ "

\*INA Indicator Not Assessed

### Output flows(End of life - Output flow)

Indicator	Unit	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
 CRU	kg	2,54E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
 MFR	kg	4,18E+00	0,00E+00	2,12E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	9,35E+02	0,00E+00	0,00E+00
 MER	kg	5,28E-01	0,00E+00	1,96E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,20E-01	0,00E+00	0,00E+00
 EEE	MJ	2,00E-02	0,00E+00	3,68E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,84E-01	0,00E+00	0,00E+00
 EET	MJ	3,03E-01	0,00E+00	5,57E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,79E+00	0,00E+00	0,00E+00

CRU = Components for re-use; MFR = Materials for recycling; MER = Materials for energy recovery; EEE = Exported energy electrical; EET = Exported energy thermal

"Læseeksempel 9,0 E-03 =  $9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$ "

\*INA Indicator Not Assessed

### Biogenic Carbon Content

Indicator	Unit	At the factory gate
Biogenic carbon content in product	kg C	0,00E+00
Biogenic carbon content in accompanying packaging	kg C	4,34E-01

Note: 1 kg biogenic carbon is equivalent to 44/12 kg CO<sub>2</sub>

## Supplerende informasjon

### Drivhusgasemission fra elektrisitetforbruget i produksjonsfasen

National produksjonsmix som inkluderer import, produksjon av overføringslinjer og tab i net lav spænding), er brukt som elektrisitetsmix. Baggrundsdata er præsenteret i tabellen nedenfor. Karakteriseringsfaktorer fra EN15804:2012+A2:2019 er benyttet.

Electricity mix	Data source	Amount	Unit
Electricity, Denmark (kWh)	ecoinvent 3.6	338,20	g CO <sub>2</sub> -eq/kWh

### Farlige stoffer

Produktet er ikke tilført stoffer fra REACH Kandidatliste.

### Indeklima

## Additional Environmental Information

Additional environmental impact indicators required in NPCR Part A for construction products										
Indicator	Unit	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
GWPIOBC	kg CO <sub>2</sub> -eq	1,90E+02	2,67E+01	6,98E+00	4,36E+00	3,86E+00	3,49E+00	1,52E+00	3,56E-04	-4,89E+01

GWP-IOBC: Globalt oppvarmingspotensial beregnet etter prinsippet om umiddelbar oksidasjon. For å øke tydeligheten av biogent karbonbidrag til klimapåvirkning, kreves indikatoren GWP-IOBC da den erklærer klimapåvirkninger beregnet i henhold til prinsippet om øyeblikkelig oksidasjon. GWP-IOBC er også referert til som GWP-GHG i sammenheng med svensk lov om offentlige anskaffelser.

## Bibliografi

DS/EN ISO 14025:2010 Miljømærker og -deklarerationer - Type III-miljøvaredeklarerationer - Principper og procedurer.

DS/EN ISO 14044:2006/A1:2018 Miljøledelse – Livscyklusvurdering – Krav og vejledning

DS/EN 15804:2012+A2:2019 Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - Miljøvaredeklarerationer - Grundlæggende regler for produktkategorien byggevarer

ISO 21930:2017 Sustainability in buildings and civil engineering works, Core rules for environmental product declarations of construction products.

ecoinvent v3, Alloc Rec, Swiss Centre of Life Cycle Inventories.





Iversen et al., (2021) eEPD v2021.09 Background information for EPD generator tool system verification, LCA.no Report number: 07.21

Vold et al., (2022) EPD generator for concrete and concrete elements

Background information for EPD generator application and LCA data, LCA.no report number: 06.22

NPCR Part A: Construction products and services. Ver. 2.0. April 2021, EPD-Norge.

NPCR 020 Part B for concrete and concrete elements, Ver. 3.0, 20.09.2021, EPD Norway.

 <b>epd-norge</b> <small>Global program operatør</small>	<b>Programoperatør og udgiver</b> Næringslivets stiftelse for Miljødeklarationer Post Box 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norway	Telefon: +47 23 08 80 00 e-post: post@epd-norge.no web: www.epd-norge.no
	<b>Deklarationens ejer:</b> Give Elementfabrik A/S Hjortsvangen 19, 7323 Give	Telefon: +45 2633 1555 e-post: klh@elementer.dk web: www.elementer.dk
	<b>Forfatter af livcyklussrapporten</b> LCA.no AS Dokka 6B, 1671	Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no
	<b>Udvikler af EPD-generator</b> LCA.no AS Dokka 6B,1671 Kråkerøy	Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no
	ECO Platform ECO Portal	web: www.eco-platform.org web: ECO Portal